

H-Fußgestell

Länge: nach Erfordernis, Fußabstand max. 1800mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 713 mm für Sitzhöhe
866 mm für Stehhöhe
passend für mobile Unterbauschränke


Stahlrahmen pulverbeschichtet
Füße mit Stellschrauben nivellierbar
Querspannen oben und unten,
Längsrahmen oben, Verbindungsspanne unten hinten



C-Fußgestell

Länge: nach Erfordernis, Fußabstand max. 1800mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 713 mm für Sitzhöhe
866 mm für Stehhöhe
passend für mobile Unterbauschränke

Stahlrahmen pulverbeschichtet
C-Füße mit Stellschrauben nivellierbar
Längsrahmen oben, Verbindungsspanne unten hinten




Mobiler Tisch T 75 T 90

Einzeltisch mit Arbeitsplatte nach Wahl
Größe nach Wahl vorzugsweise im Rastermaß
Standardtischhöhen 753 bzw. 906 mm
Füße nivellierbar
Optional mit Fachtablar ausrüstbar



Mobiler Tisch fahrbar T 75 LR T 90 LR

Einzeltisch mit Arbeitsplatte nach Wahl
Größe nach Wahl vorzugsweise im Rastermaß
Standardtischhöhen 753 bzw. 906 mm
Füße mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse
Optional mit Fachtablar ausrüstbar

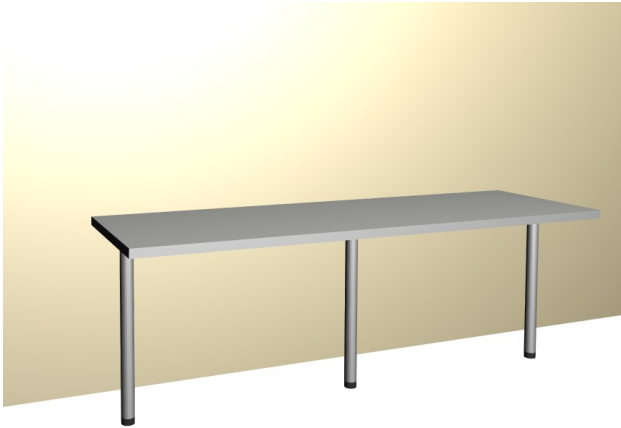

Besonders biochemische Laboratorien und Radionuklidlabors sollen stets leicht zu reinigen und dekontaminierbar sein. Möbel in diesen Räumen sollen möglichst wenig Ecken, Fugen und schwer erreichbare Stellen aufweisen.

neuberger Labortische mit Rundrohrfüßen eignen sich besonders für den Einsatz in diesen Bereichen.

Laborwandarbeitstisch mit Rundrohrfüßen

Arbeitsplatte nach Wahl, getragen wird die Platte von nivellierbaren Rundrohrfüßen in einfacher Anordnung. Um die Beinfreiheit zu erhöhen stehen die Füße 350 mm hinter der Tischvorderkante. Die Arbeitsplatte ist zur Stabilisierung zusätzlich an der Wand befestigt. Maximaler Fußabstand ist 1200 mm. Die Oberfläche der Stahlrohrfüße ist pulverbeschichtet.

Anschlagwinkel zur Ausrichtung mobiler Unterbauelemente können optional montiert werden.



Freistehender Laborarbeitstisch mit Rundrohrfüßen

Arbeitsplatte nach Wahl, getragen wird die Platte von nivellierbaren Rundrohrfüßen in doppelter Anordnung. Maximaler Fußabstand ist 1200 mm. Die Oberfläche der Stahlrohrfüße ist pulverbeschichtet.



Mobiler Tisch RT 76 RT 90

Einzelstisch mit Arbeitsplatte nach Wahl
Größe nach Wahl, vorzugsweise im Rastermaß
Standardtischhöhen 753 und 906 mm
Fachtablar in 200 mm Höhe (optional)
Füße aus Rundrohr, nivellierbar



Mobiler Tisch fahrbar RT 76 LR RT 90 LR

Einzelstisch mit Arbeitsplatte nach Wahl
Größe nach Wahl, vorzugsweise im Rastermaß
Standardtischhöhen 753 und 906 mm
Fachtablar in 200 mm Höhe
Füße aus Rundrohr mit 4 Lenkrollen,
2 davon mit Feststellbremse